

2階 改修平面詳細図 1/50

器具凡例


記号	名称	仕様	備考
Ⓛ	照明器具	1L60W シーリングライト	
Ⓛ	埋込スイッチ	1P15A+LED確認灯付 1P15A (樹脂プレート)	既設スイッチ撤去
ⓁK	埋込コンセント	2P15A 抜け止め (樹脂プレート)	

ケーブル凡例 特記なき配線は下記とする。

記号	仕様	備考
- - - -	EEF1.6-2C (MM1-A)	一種金属線びA型露出
— — — —	EEF1.6-2C	(いんべい)
— — — —	EEF1.6-3C	(いんべい) 既設保護管利用

特記事項

- 水洗化に伴い臭突ファンの電源撤去及び便所に換気扇用電源コンセント新設  
換気扇スイッチは照明スイッチを撤去し、既設位置ボックスを再利用し取り付け。
- 浴室に換気扇用電源コンセント新設、既設レジスターに取付  
換気扇スイッチは照明スイッチを撤去し、既設位置ボックスを再利用し取り付け。

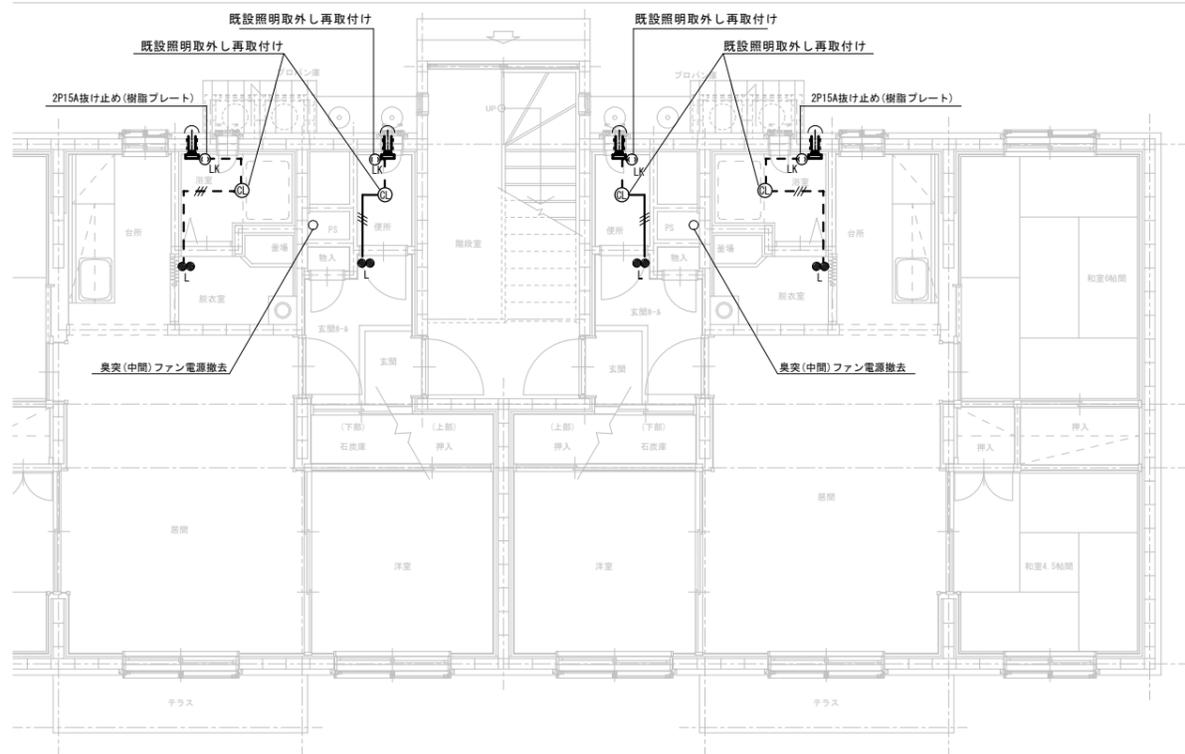

1階 改修平面詳細図 1/50